NEUE FORMULIERUNG

FOLIENLÖSER

Geeignet für PVC und PU-Folien aller Hersteller
z. B. Oracal®, 3M™, Avery®, Mactac®

Enorme Zeitersparnis
Insb. beim Entfernen von alten, brüchigen Folien

Kennzeichnungsfrei
Kein Gefahrstoff- und Gefahrgut-handling erforderlich

Geruchsarm
Ideal für die Arbeit in Innenräumen

Schnell wirksam
Einwirkzeiten von 5 – 20 Minuten

ANWENDUNGSGEBIETE

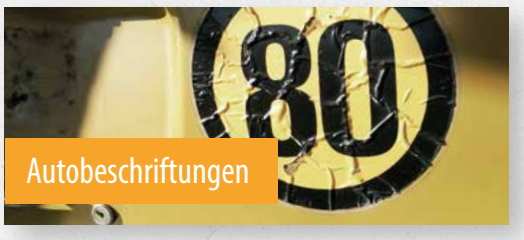

Autobeschriftungen

Schienenfahrzeuge

Werbefolien

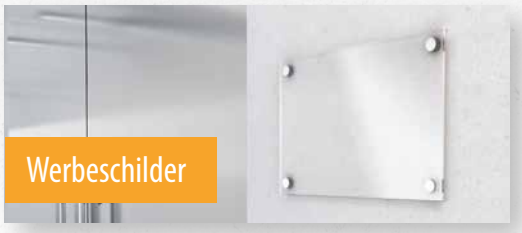
Werbeschilder

Nicht geeignet für Polypropylen-Folien (PP), i.d.R. Reflexionsfolien (RA2 und RA3)

ANWENDUNGS- UND DOSIERHINWEISE

1. Oberflächen reinigen und trocknen, bevor mit der Folienentfernung begonnen wird

2. Produkt satt mit einem Pinsel auftragen

3. Einwirkzeit: 5 – 20 Minuten, ggf. länger bei mehrfachkaschierten Folien

4. Sobald die Folie vollflächig Blasen geworfen hat, kann diese mit einem Rakel vom Untergrund abgetragen werden

⚠ Einige Kunststoffe können durch den Folienlöser beschädigt werden. **Eine detaillierte Übersicht stellt Ihnen unser Verkauf gerne zur Verfügung.**

Um insbesondere bei nachlackierten oder reparierten Anstrichen Schäden zu vermeiden, empfehlen wir grundsätzlich den Folienlöser **an einer unauffälligen Stelle zu testen**, bevor dieser vollflächig angewendet wird.

FURTH CHEMIE EXPERTENTIPP

Als Klebstoffentferner empfehlen wir FURTEC OT (Art. 1L01/…) – ideal auch eine Mischung 1:1 aus FURTEC OT und Isopropanol (Art. 3C21/…)

Zum Produktvideo?
Scannen Sie dazu unsere QR-Code!

SCAN MICH
furth.info/187